


PRODUKTDATENBLATT

VERSCHLUSSSTOPFEN

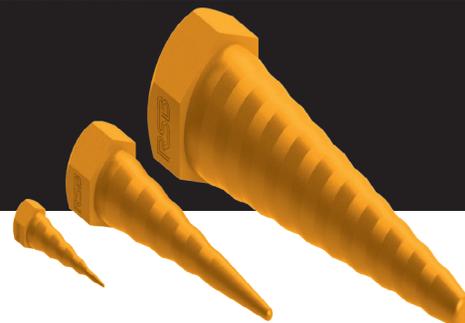

Der ‚RSB‘-Verschlussstopfen hält ihre Arbeitsbereiche frei von austretenden Ölen, Chemikalien und anderen Flüssigkeiten und schützt die Umwelt. Die hochwertige, langlebige Elastomermischung ist widerstandsfähig und schützt Ihre Maschinen.

// EINSATZBEREICH / ANWENDUNGEN

- * Wartung und Instandhaltung an hydraulischen Anlagen
- * Offshore
- * Fahrzeuge mit hydraulisch betriebenen Aggregaten (Forst, - Militär, - Baufahrzeuge)
- * bei Wartungsarbeiten an flüssigkeitsführenden Leistungen

// EIGENSCHAFTEN

- * Werkstoff TPE 55° Shore
- * Temp.bereich -50°C bis + 120 °C
- * Farbgebung ähnlich RAL 1028/1033
- * Beständigkeit in Anwendung mit den gängigen Ölen und Chemikalien

Verschlussstopfen sind für den Einsatz in drucklosen Systemen vorgesehen.

// TECHNISCHE DATEN

GRÖSSE	ARTIKELNUMMER	VERPACKUNGSEINHEITEN
2-10 MM (S)	516-709-003	20 Stück / Box
6-22 MM (M)	516-709-001	10 Stück / Box
14-42 MM (L)	516-709-002	4 Stück / Box
MIXBOX (MIX)	516-709-008	4 X S + 4 X M + 2 X L / Box
REFILL (S)	516-709-009	25 Stück / Beutel
REFILL (M)	516-709-010	25 Stück / Beutel
REFILL (L)	516-709-011	25 Stück / Beutel

